

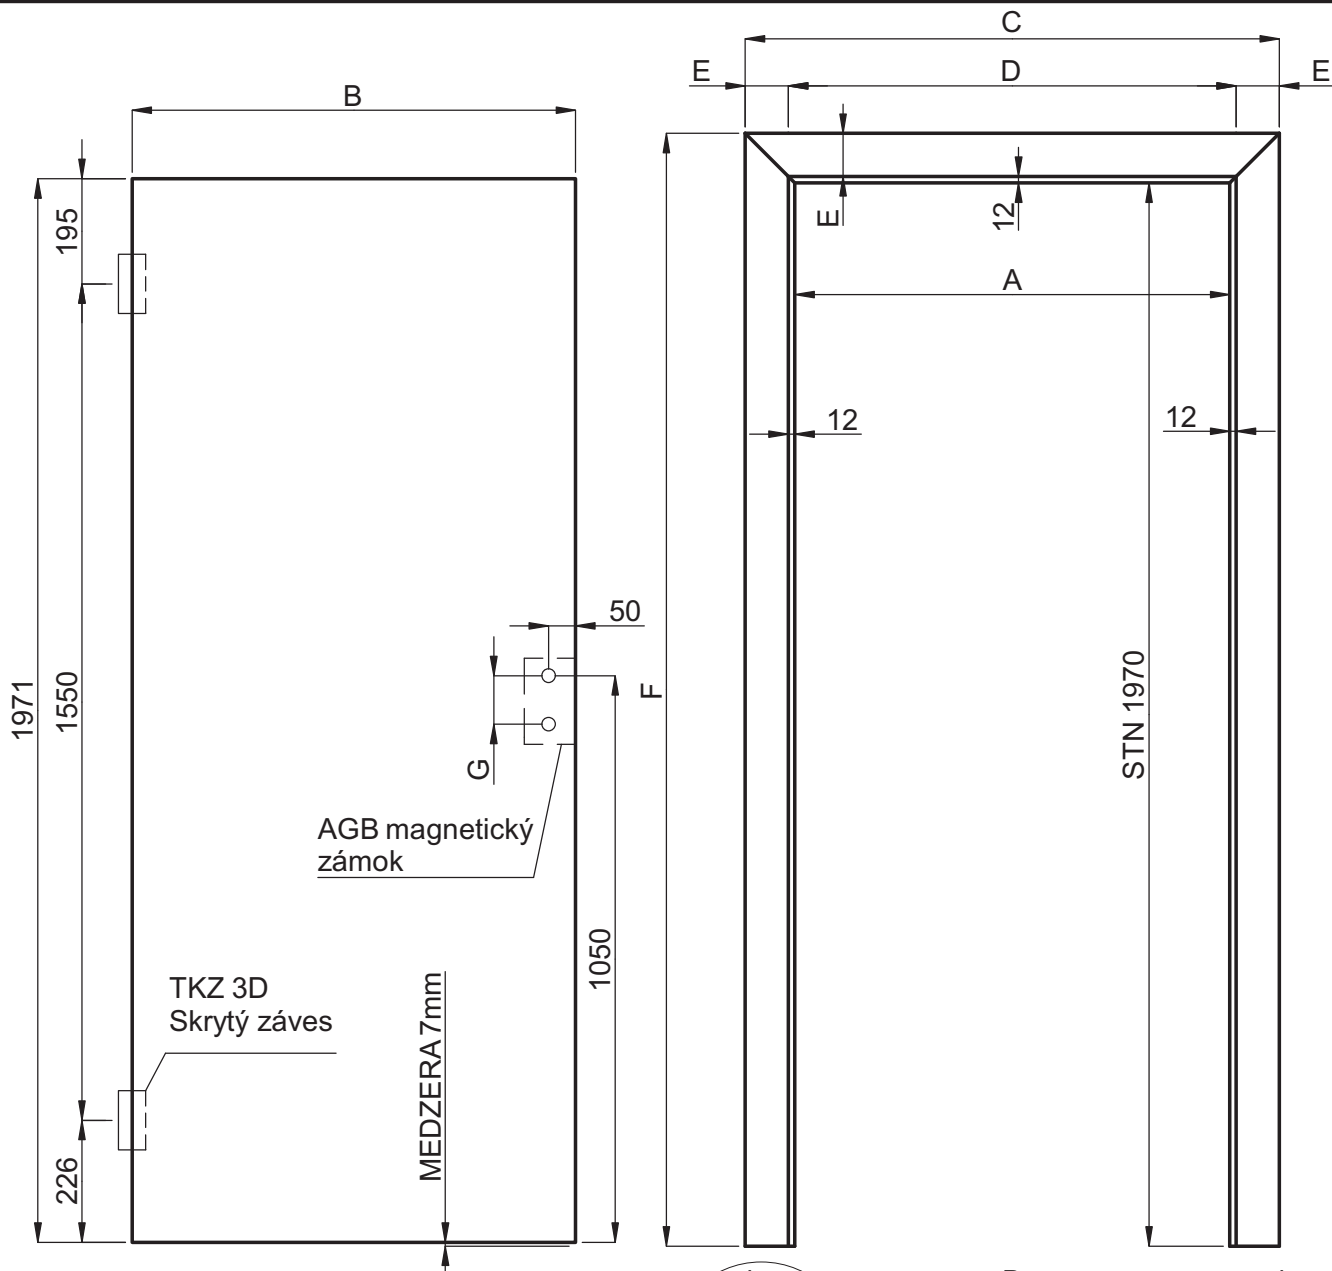


# TECHNICKÝ LIST

## bezA-1 plně hladké dveře bezpodrážkové na obložkovou zárubňu

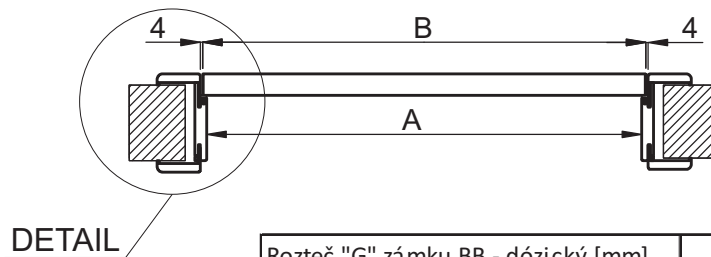

DETAIL

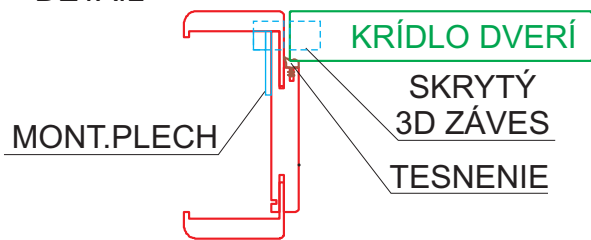

Rozteč "G" zámku BB - dózický [mm]	90
Rozteč "G" zámku PZ cylindrický [mm]	85
Rozteč "G" zámku s WC sadou [mm]	96

Menovitá svetlá šírka [cm]	Reálna svetlá šírka "A" [mm]	Šírka kridla dverí "B" [mm]	Šírka zárubne vo falci "D" [mm]	Celková šírka zárubne "D" [mm]				Celková šírka zárubne "F" [mm]			
				Obložka "E" = 60 mm	Obložka "E" = 80 mm	Obložka "E" = 100 mm	Obložka "E" = 120 mm	Obložka "E" = 60 mm	Obložka "E" = 80 mm	Obložka "E" = 100 mm	Obložka "E" = 120 mm
60	606	622	630	750	790	830	870	2042	2062	2082	2102
70	706	722	730	850	890	930	970	2042	2062	2082	2102
80	806	822	830	950	990	1030	1070	2042	2062	2082	2102
90	906	922	930	1050	1090	1130	1170	2042	2062	2082	2102